



EAS+RFID蝴蝶标签

该款标签是用ABS封装成的电子标签,具有耐用和可重复使用的优点, 为行业提供经济高效的标签解决方案, 并在整个供应链中实现库存可见性和及时补货, EAS+RFID 标签升级了现有单一EAS技术, 达到防盗和库存数据双重监控的效果, 标签采用高强磁铁开锁的方式, 主要应用于服装、鞋、包等零售管理。

物理参数:

型号:	RC9606
材质:	ABS
尺寸:	55.56x48.66x21mm
重量:	10.5g
工作温度:	-40~+85°C
贮存温度:	-40~+85°C
防水等级:	IP54


RFID 参数:

标准:	ISO/IEC 18000-6C (EPC Gen2)
芯片:	Impinj Monza R6P
内存:	User - 32(64) bits; EPC- 128(96) bits; TID - 48 bits
读取距离(UHF):	> 5m
读取距离(AM/RF):	> 1m(EAS单通道门)


其他参数:

数据存储:	> 10 年
擦写次数:	100,000 次
安装方式:	钉扣
定制化内容:	打印logo、条码/二维码、序列号、写码、设计等
产品包装规格:	100个/袋
产品应用场景:	服装零售管理、服装库存管理、物流追踪 资产跟踪管理、其他物品安全管理等

产品尺寸:



读取距离(在服装表面):

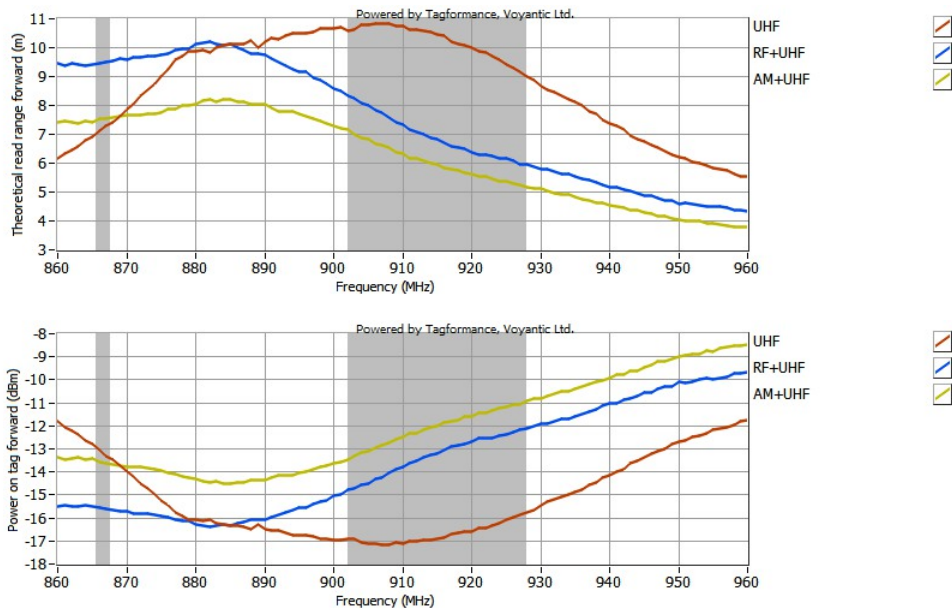

应用场景:

